PRICE LIST
2026

TIS 11-2559
TIS 11-2553
TIS 11-2531
TIS 293-2531

TIS 64-2517
TIS 85-2522
TIS 86-2522
TIS 2143-2546
TIS 838-2531

ISO 9001

update 10-06-2004

FUHRER WIRE AND CABLE CO.,LTD.

Index

Copper conductor

VAF : 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE 01

VAF-G : 300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE 02

THW : 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE 03

NYY : 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED 04

NYY (Multi core) : 450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED 05

NYY-G : 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND 06

VCT : 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE 07

VCT-G : 450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND 08

VCT (Single core) : 450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE 09

VSF : 300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE 10

VFF : 300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE 11

CVV : 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE 12

CVV-S : 600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD 13

0.6/1 KV-CV : 600/1000 V 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE 14

FHC : HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR 15

KV-CV : POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36) 16

Aluminium conductor

THW-A : 750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE 01

SAC (25KV)(35KV) : 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED 02

PIC (25KV)(35KV) : 25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED 03

AAC : ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR 04

ACSR : ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR 05

VAF

300/500 V 70ºC SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2559 เล่ม 101 ตารางที่ 1

TIS 11 Part 101-2559

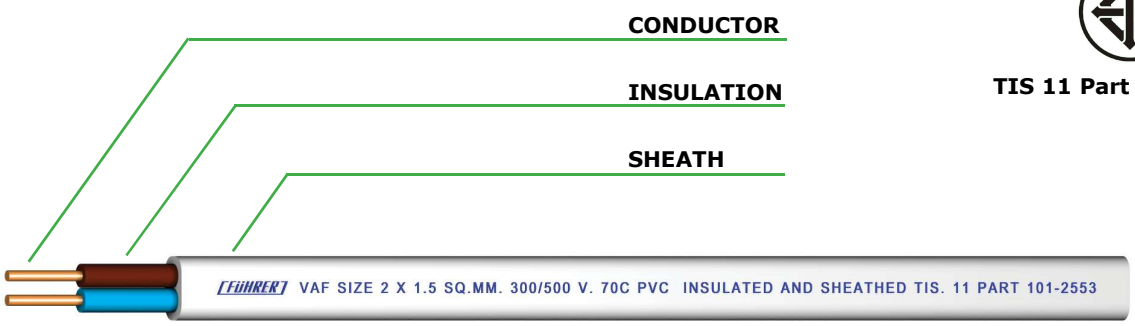


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0	24.95
	2x1.5	35.10
	2x2.5	53.93
	2x4.0	89.20
	2x6.0	133.68
	2x10	215.48
	2x16	330.52


*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

VAF-G

300/500 V 70ºC SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ แบบมีสายดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2559 เล่ม 101 ตารางที่ 1

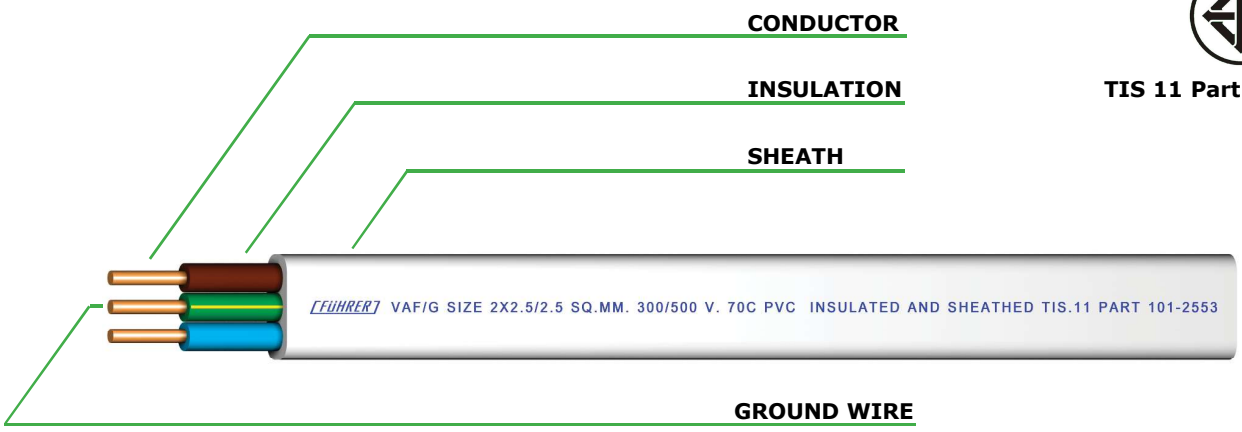

TIS 11 Part 101-2559

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)/ขนาดสายดิน	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0/1.0	49.20
	2x1.5/1.5	64.40
	2x2.5/2.5	90.00
	2x4.0/4.0	141.80
	2x6.0/6.0	214.60
	2x10/10	318.00
	2x16/16	495.60

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

60227 IEC 01 (THW)

450/750 V 70ºC SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1

TIS 11 Part 3-2553

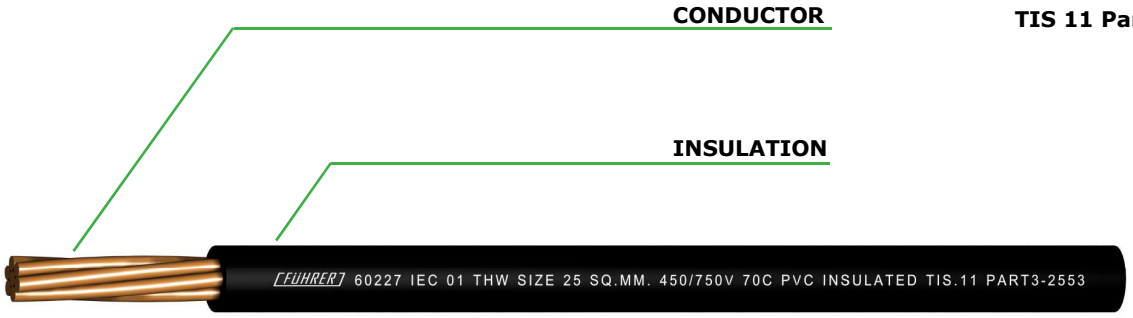


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 1 TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.5	1	16.40
2.5	1	25.00
4.0	1	39.43
6.0	7	64.62
10	7	106.18
16	7	168.77
25	7	265.54
35	19	357.86
50	19	471.43
70	19	671.43
95	19	927.86
120	37	1,173.91
150	37	1,453.00
185	37	1,817.14
240	61	2,398.77
300	61	2,977.86
400	61	3,807.91

IEC 05 IV

300/500 V 70ºC SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 5 TIS 11 Part 3-2553

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1.0	1	11.60

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

NYY (Single core)

450/750 V 70ºC SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED

สายไฟฟ้าแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-255 เล่ม 101 ตารางที่ 3

TIS 11 Part 101-2559

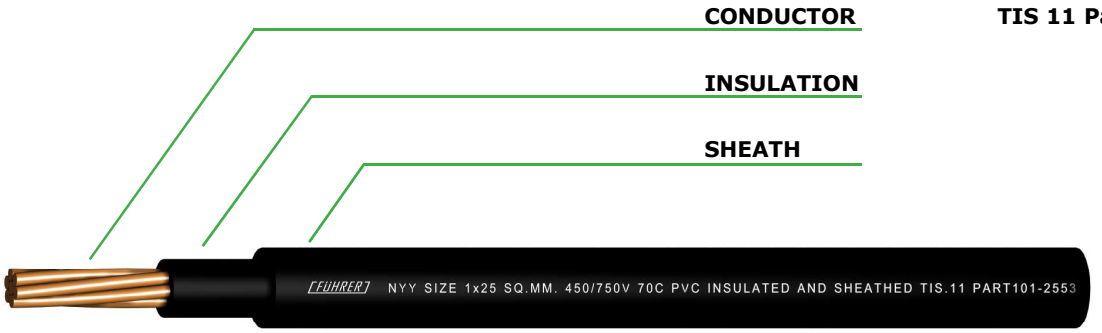


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
1X1.0	1	45.00
1X1.5	1	50.00
1X2.5	1	58.40
1X4.0	1	78.80
1X6.0	7	117.60
1X10	7	141.00
1X16	7	197.60
1X25	7	289.20
1X35	19	392.00
1X50	19	519.40
1X70	19	705.60
1X95	19	948.00
1X120	37	1,216.00
1X150	37	1,492.00
1X185	37	1,856.00
1X240	61	2,418.00
1X300	61	3,014.00
1X400	61	3,856.00
1X500	61	5,054.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

NYY (Multi core)

450/750 V 70ºC SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2559



TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 4 -2559

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5	100.91	115.19	132.80
2.5	120.61	141.14	165.00
4.0	170.66	203.01	244.16
6.0	235.96	292.60	356.34
10	332.70	426.81	541.74
16	467.31	621.86	810.50
25	685.81	948.71	1,217.40
35	908.66	1,281.94	1,769.54

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
50	1,260.60	1,749.40	2,230.00
70	1,782.00	2,367.40	3,100.00
95	2,400.00	3,313.80	4,310.00
120	2,980.00	4,184.00	5,452.00
150	3,660.00	5,092.00	6,676.00
185	4,576.00	6,340.00	8,378.00
240	5,984.00	8,290.00	11,038.00
300	7,448.00	10,272.00	13,700.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนท์


สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

NYY-G

450/750 V 70ºC STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายไฟฟ้าหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกสองชั้น พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2559

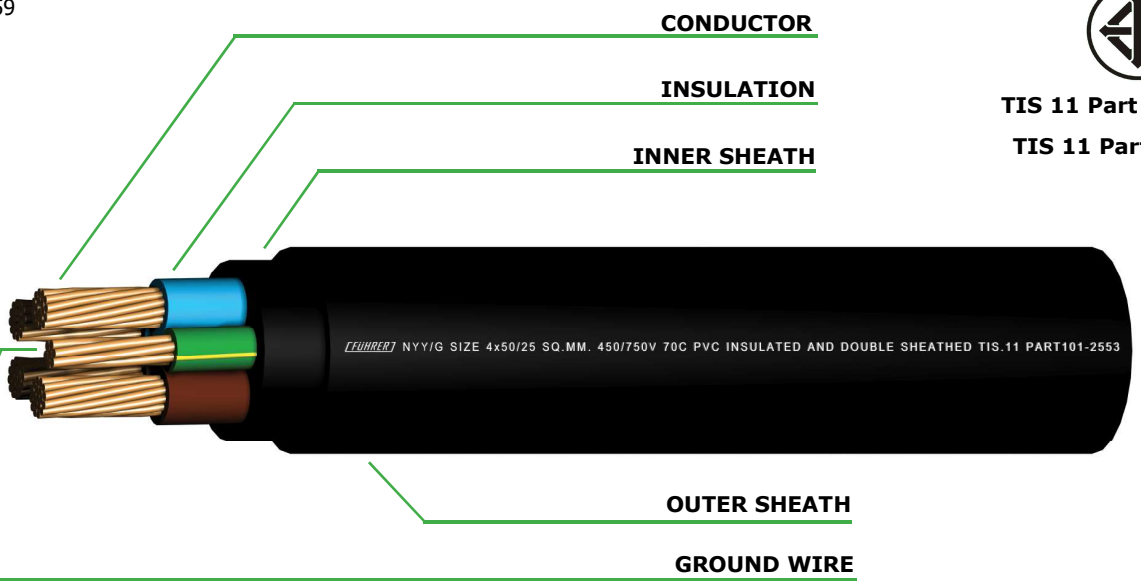

TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 4 -2559

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
1.5/1.5	115.19	132.80	186.64
2.5/2.5	141.14	165.00	257.76
4.0/4.0	203.01	244.16	380.59
6.0/6.0	292.60	356.34	555.79
10/10	426.81	541.74	846.79
16/16	656.50	850.50	1,291.30

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
25/16	901.49	1,148.00	1,781.80
35/16	1,214.06	1,680.30	2,568.00
50/25	1,747.96	2,190.00	3,310.00
70/35	2,303.24	3,061.56	4,580.00
95/50	3,200.11	4,219.06	6,310.00
120/70	4,026.00	5,376.21	7,870.00
150/95	4,972.29	6,555.44	9,680.00
185/95	6,068.00	8,195.01	12,030.00
240/120	7,892.00	10,802.21	15,700.00
300/150	9,855.89	13,379.84	19,570.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนท์


สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT

450/750 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 101 ตารางที่ 7

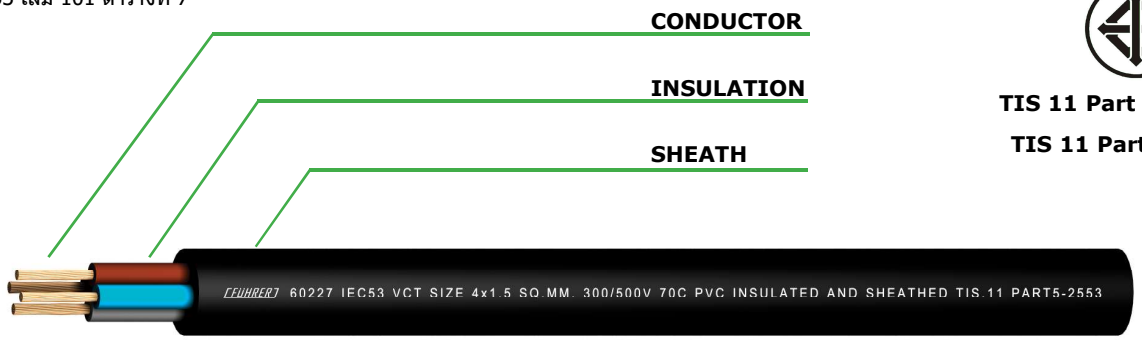

TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 5 -2559

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75			
1.0	54.09	73.34	91.39
1.5	71.49	90.70	117.34
2.5	114.90	163.80	182.99

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0	159.00	200.80	255.00
6.0	225.80	293.80	382.40
10	390.60	512.60	671.00
16	560.00	758.00	970.80
25	883.00	1,142.00	1,462.80
35	1,170.20	1,596.00	2,036.00

60227 IEC52 VCT

300/300 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก แรงดันไฟฟ้า 300/300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 5 ตารางที่ 7 TIS 11 Part 5-2553

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.5			

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนท์


สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

VCT-G

450/750 V 70ºC STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แบบมีสายดิน แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2559

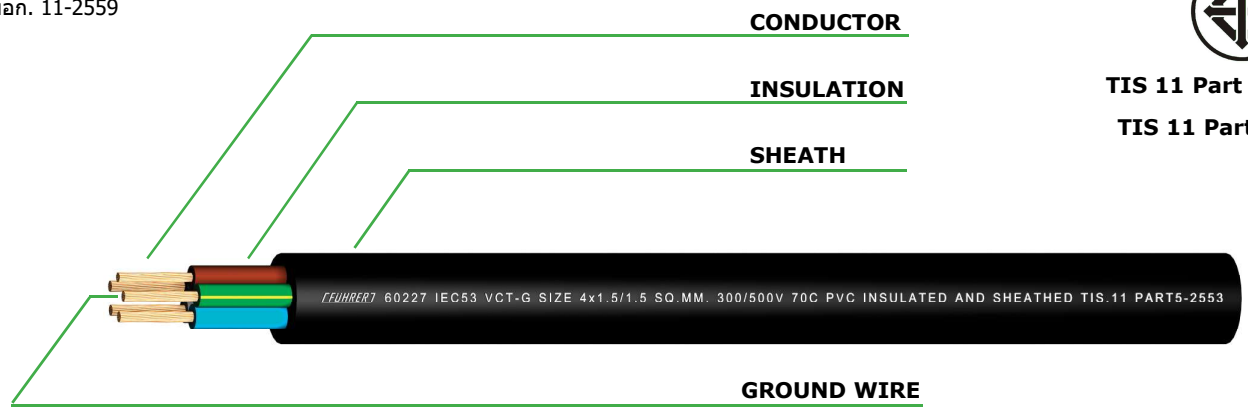

TIS 11 Part 101-2559

TIS 11 Part 5 -2559

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

TIS 11 Part 101-2559

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
0.75/0.75	-	-	-
1.0/1.0	73.34	91.39	133.60
1.5/1.5	90.70	117.34	165.74
2.5/2.5	163.80	182.99	241.51

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด/ขนาดสายดิน (ตร.มม.)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
4.0/4.0	200.80	255.00	353.89
6.0/6.0	293.80	382.40	600.90
10/10	512.60	671.00	910.00
16/16	758.00	970.80	1,290.00
25/16	1,110.24	1,441.16	1,880.00
35/16	1,540.66	1,984.29	2,630.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

VCT (Single core)

450/750 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 101

TIS 11 Part 101-2553

TIS 11- 2531

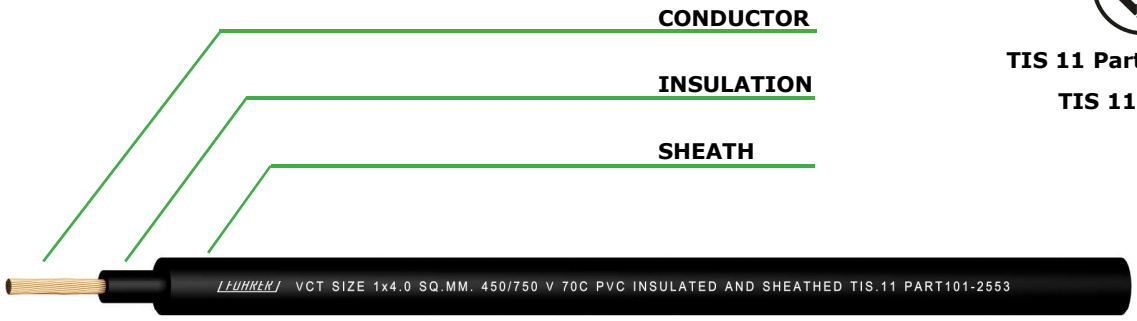


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 101

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)
4.0	-
6.0	-
10	-
16	-
25	-
35	-

VCT (Single core)

750 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

สายอ่อนหลายแกน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2531 ตารางที่ 9

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)
50	-
70	-
95	-

VSF

300/500 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

TIS 11 Part 3-2553

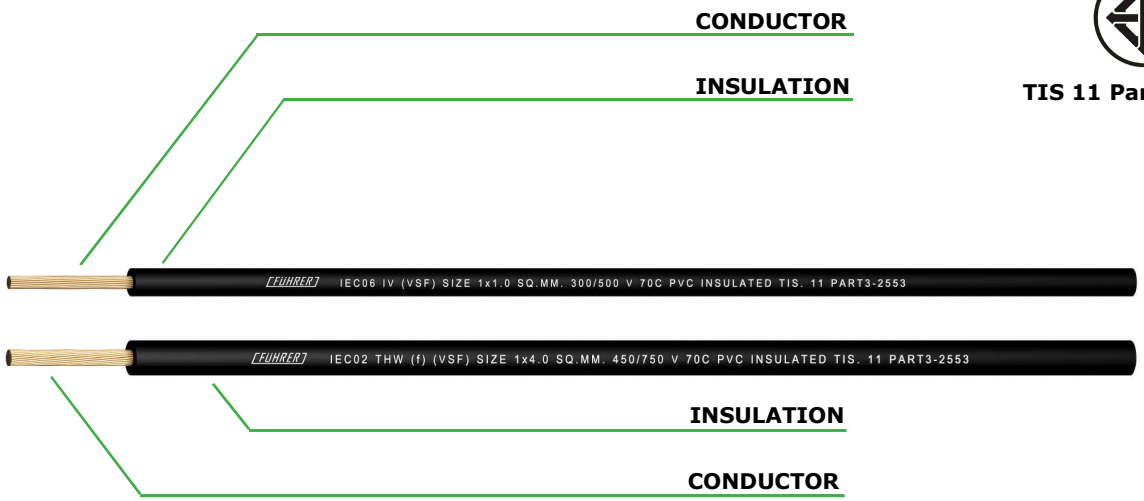


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
0.5	9.80
0.75	12.00
1.0	14.60

60227 IEC02 THW(f) (VSF)

450/750 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 3

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
1.5	19.00
2.5	28.80
4.0	43.16
6.0	80.42
10	128.84
16	184.75
25	280.08
35	398.00
50	

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

VFF

300 V 70ºC FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, FLAT TYPE

สายอ่อนแบนคู่ หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 11-2531

TIS 11-2531

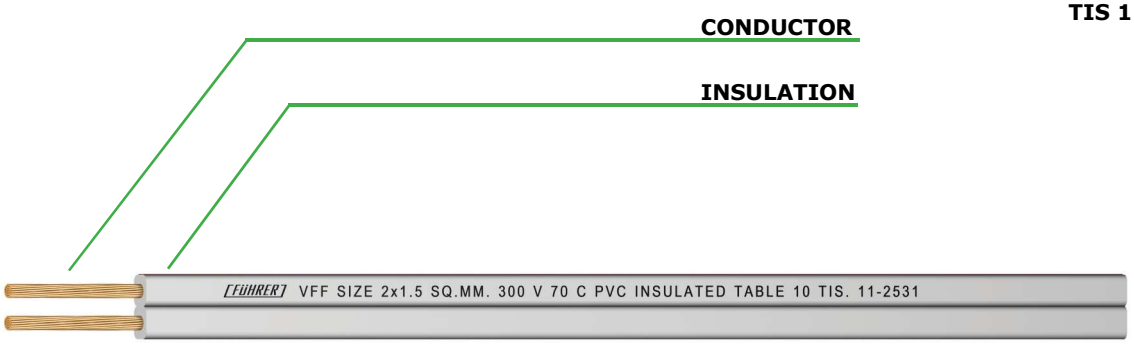


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
2x0.5	-
2x1.0	-
2x1.5	-
2x2.5	-

*** ราคาตั้งเดียวกับ มอก. เก่า

*** ยกเลิกไม่ มอก. ไม่มีผลิต

CVV

600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 838-2531

TIS 838-2531

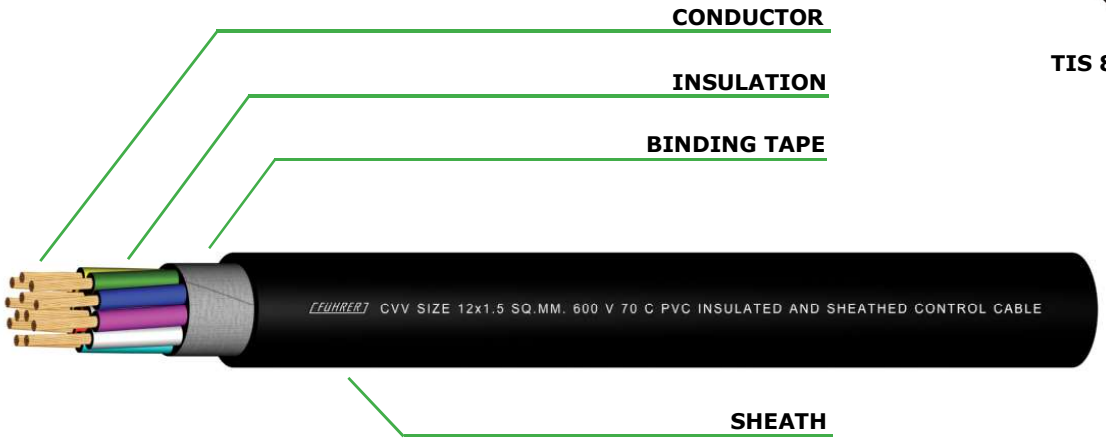


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Namber of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	68.60	73.00	80.60	109.00	149.60	-
3	-	76.20	83.80	98.60	137.60	188.60	-
4	-	95.60	98.80	119.60	170.60	251.20	-
5	-	116.60	130.00	152.40	218.40	305.00	-
7	-	137.60	157.00	188.60	275.60	397.80	-
9	-	206.43	212.40	258.80	367.60	526.40	-
10	-	211.43	228.80	280.80	403.60	580.00	-
12	-	219.80	257.20	317.00	466.40	684.40	-
14	-	243.60	281.00	352.80	523.20	772.20	-
16	-	261.60	307.80	390.00	585.00	891.80	-
19	-	297.40	351.60	449.00	683.80	1,034.80	-
21	-	335.40	397.80	501.80	759.20	1,144.00	-
24	-	371.80	439.40	561.60	878.80	1,294.80	-
27	-	413.40	478.40	624.80	968.80	1,444.40	-
30	-	442.00	523.40	683.80	1,063.40	1,591.20	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนท์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

CVV-S

FÜHRER

600 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE WITH SHIELD

สายอ่อน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี สำหรับงานควบคุม แบบมีชีลด์ แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล

มอก. 838-2531

TIS 838-2531

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)						
	Price(Baht/Meter) ราคา(บาท/เมตร)						
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0
2	-	125.60	131.30	146.40	182.60	242.40	-
3	-	137.60	149.60	167.40	218.00	291.20	-
4	-	161.20	170.60	197.60	260.00	352.80	-
5	-	188.60	203.40	233.20	317.20	418.60	-
7	-	218.40	239.20	283.40	382.20	525.20	-
9	-	267.80	295.80	343.20	478.40	652.60	-
10	-	293.80	319.80	374.40	522.60	733.20	-
12	-	317.20	348.40	418.60	582.40	813.80	-
14	-	348.40	390.00	460.20	644.80	951.60	-
16	-	374.40	423.80	509.60	722.80	1,066.00	-
19	-	418.60	478.40	566.80	832.00	1,196.00	-
21	-	457.60	517.40	618.80	941.20	1,352.00	-
24	-	509.60	579.80	699.40	1,060.80	1,547.00	-
27	-	556.40	626.60	767.00	1,162.20	1,695.20	-
30	-	590.20	678.60	850.20	1,266.20	1,853.80	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น.เคเบิ้ล แอนด์ อีควิปเมนท์

สอบถามรายละเอียดและส่วนลด กรุณาติดต่อ 02-408-3598-9 Mobile 092-331-9595 Fax. 02-408-3597

0.6/1 KV-CV (XLPE)

FÜHRER

600/1000 V 90ºC CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE

สายไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวน โพลิเอททีลีน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 600/1000 โวลต์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียล

มอก. 2143-2546

TIS 2143-2546

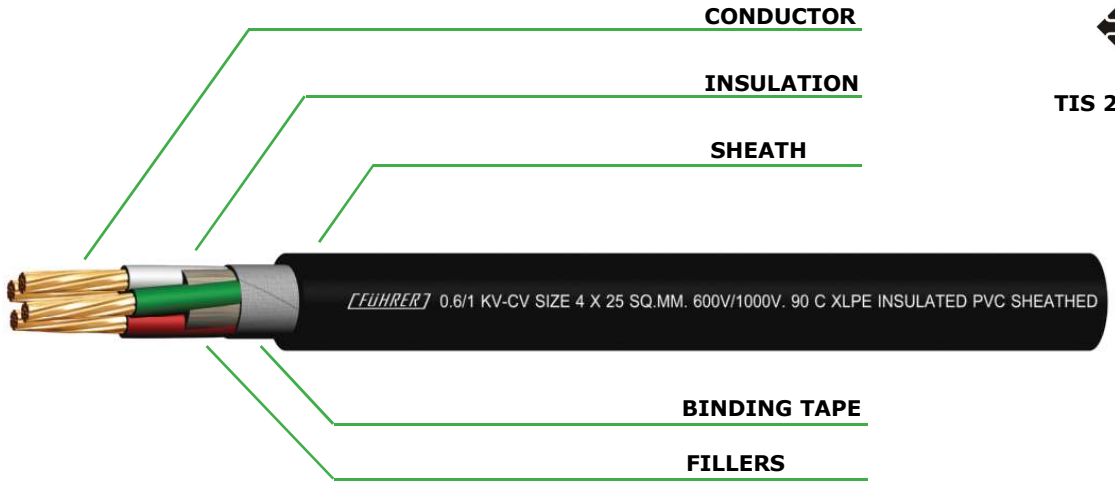


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of core จำนวนแกน			
	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)	2 Core (Baht/Meter) 2แกน (บาท/เมตร)	3 Core (Baht/Meter) 3แกน (บาท/เมตร)	4 Core (Baht/Meter) 4แกน (บาท/เมตร)
2.5	51.07	113.11	141.44	174.57
4.0	64.44	143.14	184.18	229.63
6.0	90.91	202.23	263.03	329.87
10	121.34	258.72	355.74	482.94
16	180.72	398.86	543.31	711.48
25	276.31	636.02	862.40	1,127.59
35	372.36	794.79	1,081.08	1,415.41
50	479.64	1,061.06	1,457.46	1,931.93
70	704.01	1,473.47	2,060.06	2,722.72
95	971.33	2,026.02	2,812.81	3,743.74
120	1,231.65	2,556.55	3,583.58	4,764.76
150	1,519.55	3,135.13	4,404.40	5,865.86
185	1,890.80	3,907.90	5,545.54	7,407.40
240	2,496.02	5,115.11	7,247.24	9,709.70
300	3,098.58	6,392.39	9,049.04	12,632.62
400	4,001.62	8,144.14	11,811.80	15,955.94
500	5,104.39	-	-	-
630	6,525.03	-	-	-
800	8,183.33	-	-	-
1000	10,787.62	-	-	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

FHC

HARD DRAWN COPPER STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้า ตัวนำทองแดงรีดแข็ง สำหรับส่งกำลังเหนือดิน

มอก. 64-2517

TIS 64-2517

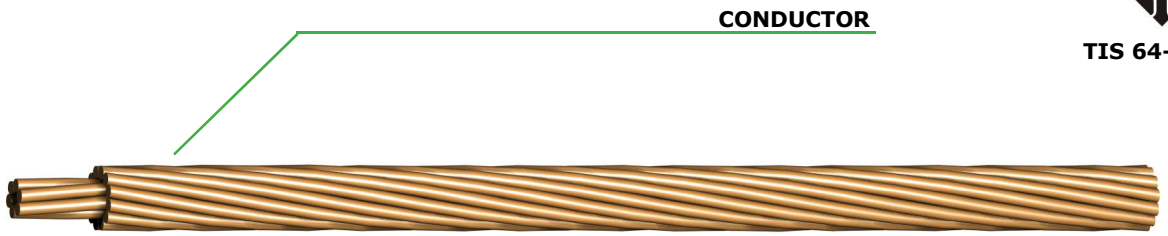


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
6.0	7	-
10	7	-
16	7	-
25	7	-
35	19	-
50	19	-
70	19	-
95	19	-
120	37	-
150	37	-
185	37	-
240	61	-
300	61	-
400	61	-
500	61	-

12/20 (24) KV-CV, 18/30 (36) KV-CV

POWER CABLES WITH XLPE INSULATED FOR RATED VOLTAGES OF 12/20(24), 18/30(36)
MEDIUM VOLTAGE CROSS-LINKED POLYETHYLENE CABLE, COPPER CONDUCTOR WITH COPPER WIRES SHIELD
REFERENCE : IEC 60228, IEC 60502-2, TIS 2340-2550

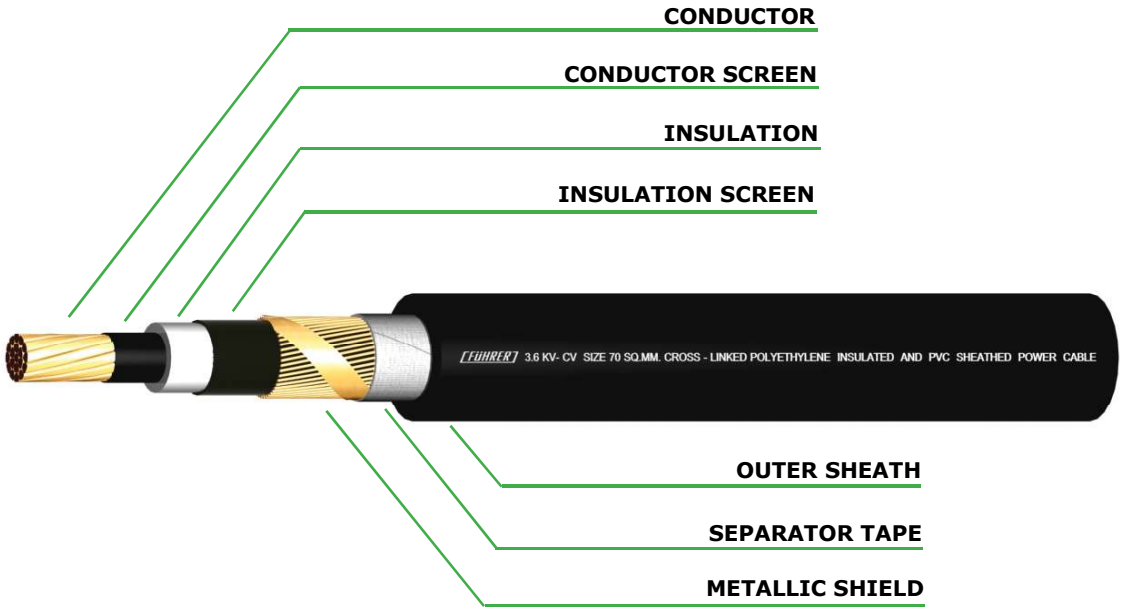


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)	
	12/20 (24) KV-CV (บาท/เมตร)	18/30 (36) KV-CV (บาท/เมตร)
35	876.00	
50	1,030.00	1,266.00
70	1,240.00	1,492.00
95	1,514.00	1,778.00
120	1,792.00	2,052.00
150	2,056.00	2,348.00
185	2,418.00	2,724.00
240	3,030.00	3,312.00
300	3,686.00	3,906.00
400	4,574.00	4,820.00
500	-	-

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

THW-A

750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียล

มอก. 293-2541 ตารางที่ 1

TIS 293-2541

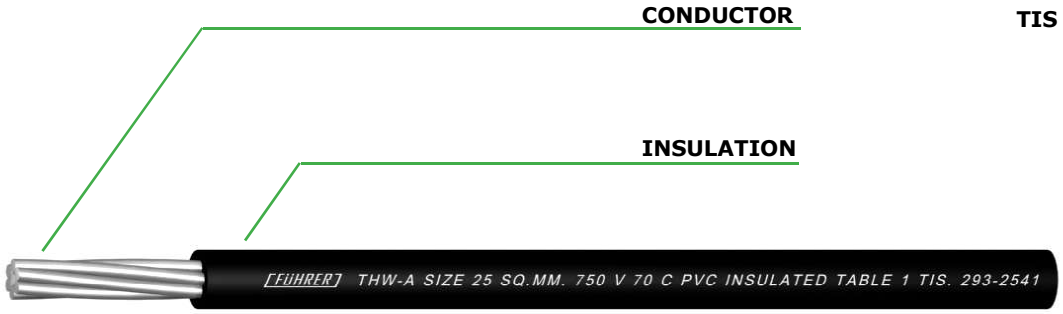


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	12.71
16	7	17.25
25	7	25.44
35	7	32.87
50	7	44.30
70	19	69.52
95	19	90.83
120	19	111.01
150	37	135.04
185	37	168.08
240	61	219.84
300	61	268.91
400	61	375.00
500	61	449.00

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 16/03/69

SAC(25KV), SAC(35KV)

25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND SHEATHED SPACED AERIAL CABLE

REFERENCE : 2341-2555

TIS 2341-2555

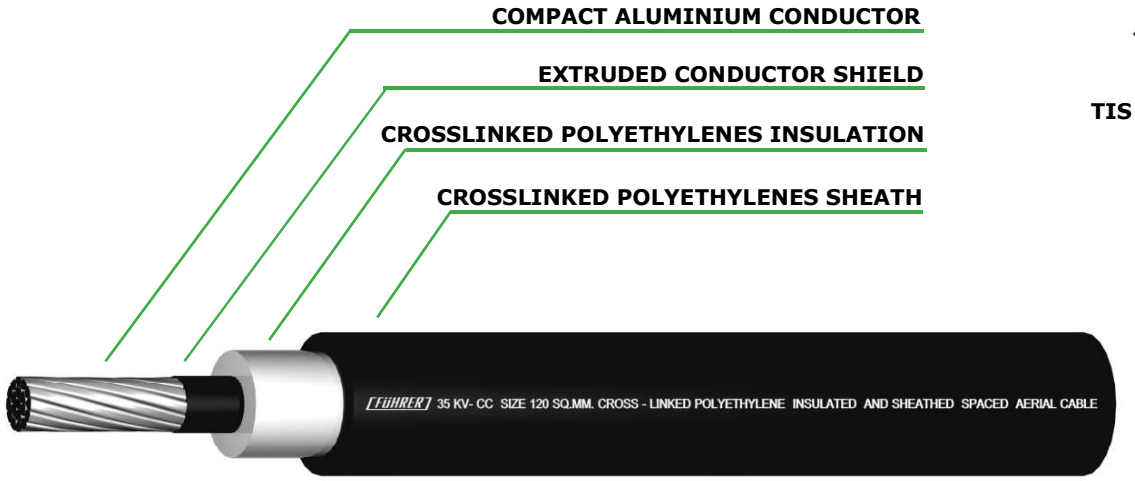


TABLE OF PRICE LIST


ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35		
50		
70		
95		
120		
150		
185		
240		

PIC(25KV), PIC(35KV)

25KV, 35KV ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR CROSS-LINKED POLYETHYLENE PARTIAL INSULATED CABLE
PARTIAL INSULATED CABLE

REFERENCE : 2341-2555

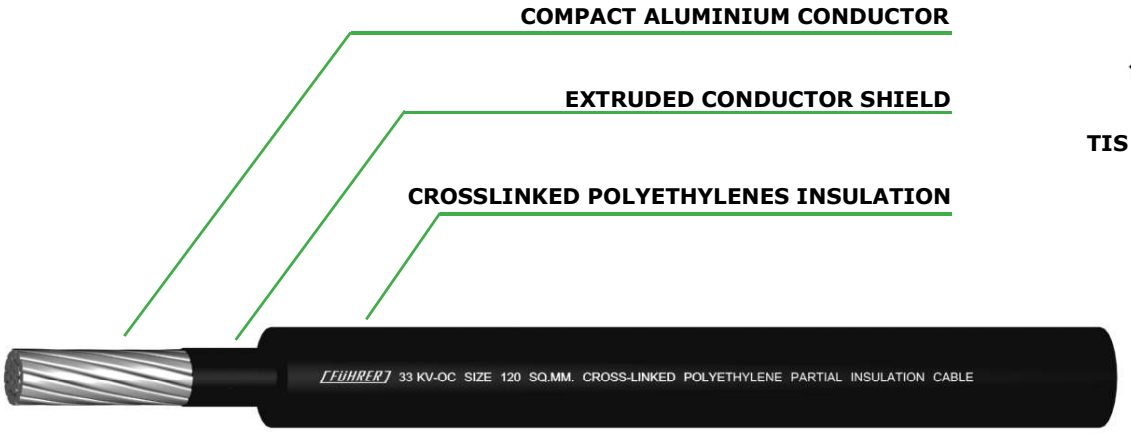

TIS 2341-2555

TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1 Core (Baht/Meter) 1แกน (บาท/เมตร)	
	25 KV (บาท/เมตร)	35 KV (บาท/เมตร)
35	-	-
50	-	-
70	-	-
95	-	-
120	-	-
150	-	-
185	-	-
240	-	-

หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถาม

AAC

ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2522

TIS 85-2522



TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16	7	8.50
25	7	10.00
35	7	16.00
50	7	23.00
70	19	34.00
95	19	42.50
120	19	52.20
150	37	70.00
185	37	85.50
240	61	110.00
300	61	141.00
400	61	178.00
500	61	235.00

ACSR

ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม ดีเกลียวเปลือย

มอก. 85-2548

TIS 85-2548

TIS 86-2522

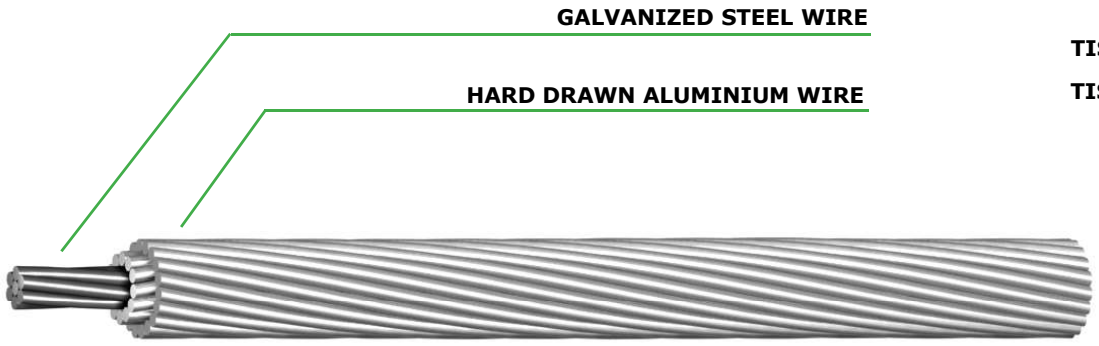


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm^2) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
16/2.5	6/1	-
25/4	6/1	-
35/6	6/1	-
50/8	6/1	-
50/30	12/7	-
70/12	26/7	-
95/15	26/7	-
95/55	12/7	-
120/20	26/7	-
120/70	12/7	-
125/30	30/7	-
150/25	26/7	-
170/40	30/7	-
185/30	26/7	-
230/30	24/7	-
435/55	54/7	-
550/70	54/7	-