

VAF-G

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

สายแบนแกนคู่ แบบมีสายดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2559 เล่ม 101



TIS 11 Part 101-2559

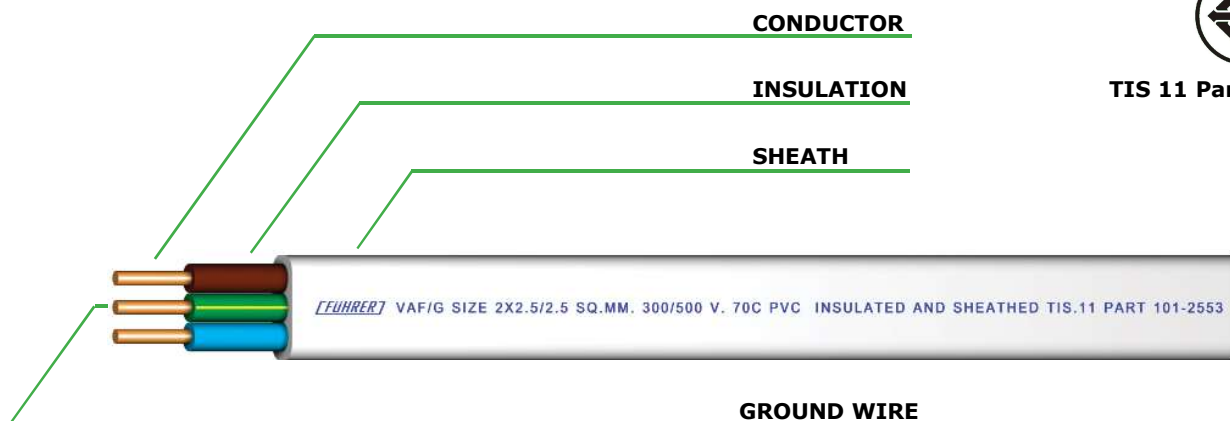


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

Number of core จำนวนแกน	Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)/ขนาดสายดิน	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
2	2x1.0/1.0	24.60
	2x1.5/1.5	32.20
	2x2.5/2.5	45.00
	2x4.0/4.0	70.90
	2x6.0/6.0	107.30
	2x10/10	159.00
	2x16/16	247.80