

THW-A



750 V 75°C PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR, SINGLE CORE

สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส
มอก. 293-2541 ตารางที่ 1



TIS 293-2541

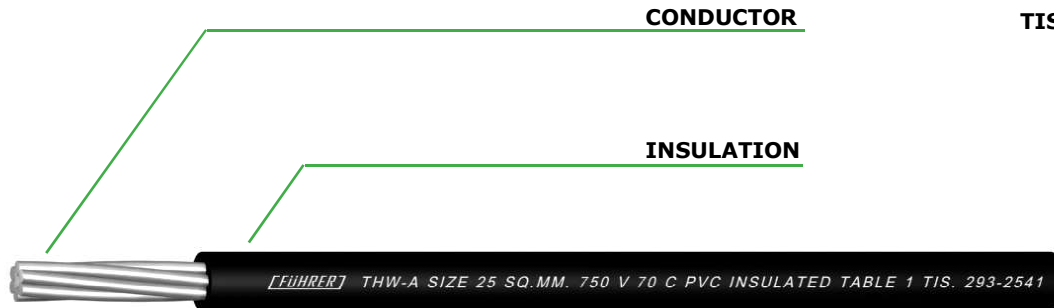


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาค้าง สายไฟฟ้า

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number of copper (No/mm) จำนวนเส้นลวด (เส้น)	Price (Baht per Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)
10	7	9.08
16	7	12.32
25	7	18.17
35	7	23.48
50	7	31.64
70	19	49.66
95	19	64.88
120	19	79.33
150	37	96.46
185	37	120.06
240	61	157.03
300	61	192.08

*เปลี่ยนแปลงราคาค้าง 04/08/2558